

Installation mit Wizard

Deutsch

Schritt 0: Vorbereitung

Sollte bereits eine ältere Version des TransferClient installiert sein, müssen vor der Installation folgende Schritte beachtet werden:

Falls auf dem System das notwendige Microsoft .NET Framework in der Version 4.7.2 noch nicht installiert ist, muss dies bitte zunächst installiert werden. Die Installationsdatei dazu findet sich zum Download unter <https://support.microsoft.com/de-de/help/4054530/microsoft-net-framework-4-7-2-offline-installer-for-windows>.



Die Installation wird mit einem Doppelklick auf die heruntergeladene Datei gestartet. Falls eine Sicherheitswarnung erscheint, muss diese mit „Ja“ bestätigt werden. Danach muss nur den Vorgaben der Installationsroutine des .NET Framework gefolgt werden.

Schritt 1: Beginn

Anschließend kann die alte Version des TransferClient deinstalliert und mit der Neuinstallation begonnen werden. Dazu muss das Windows Installer-Paket „TransferClient-Release-X.msi“ ausgeführt werden.


Schritt 2: Willkommensbildschirm

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, kann die eigentliche Installation des TransferClient beginnen. Hier muss nur den Vorgaben der Routine gefolgt werden, indem im Willkommensbildschirm auf „Next“ geklickt wird.

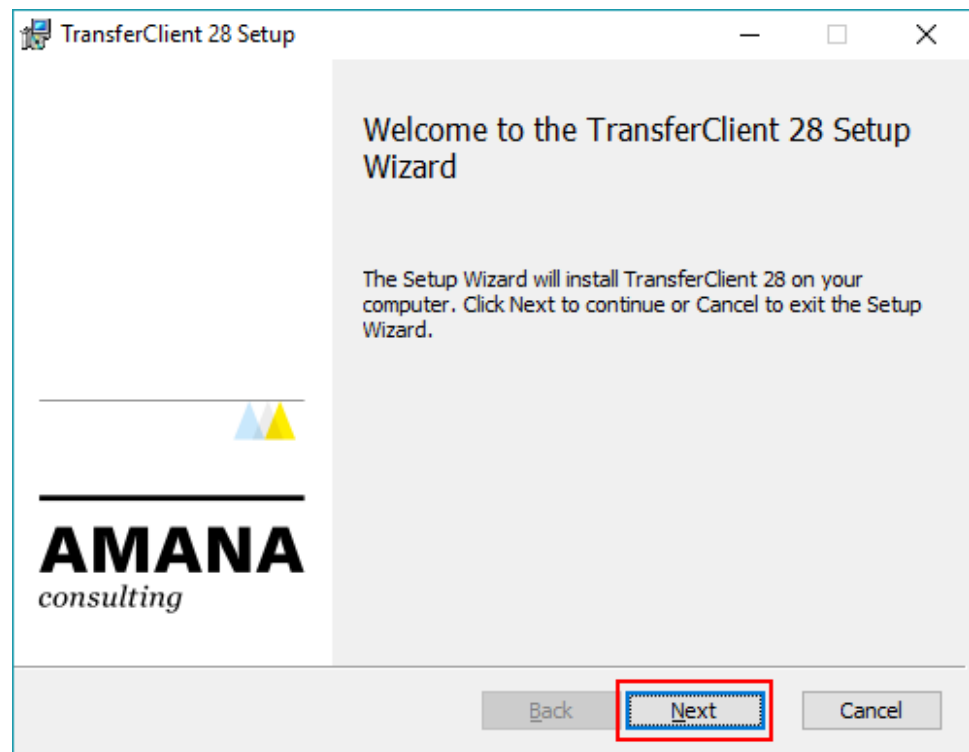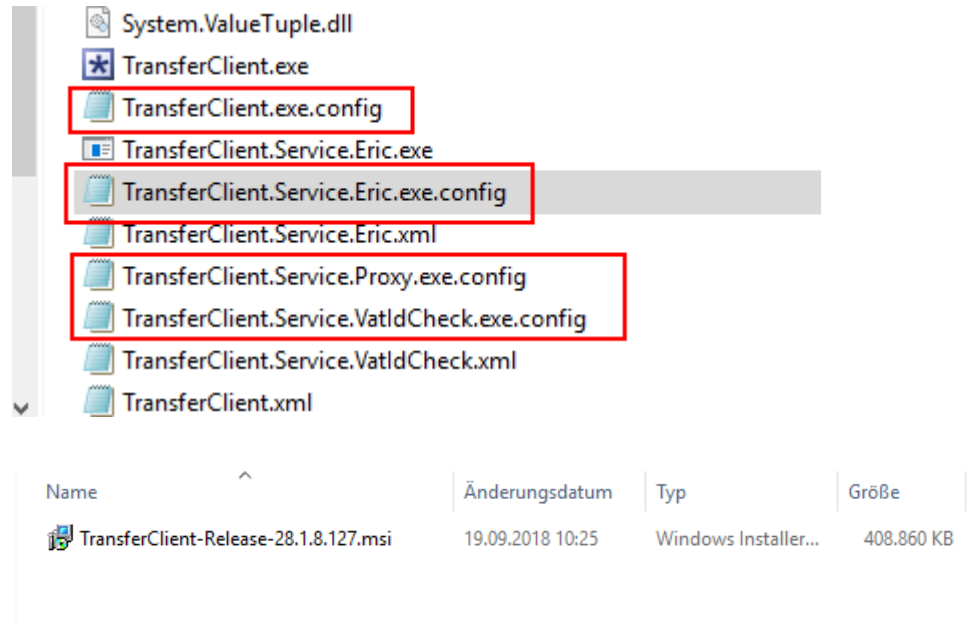

Schritt 3: Lizenzbedingungen

Auf der nächsten Seite befinden sich die Lizenzbedingungen. Damit der TransferClient installiert werden kann müssen diese akzeptiert werden. Dazu muss der Haken bei „I accept the terms in the Licence Agreement“ gesetzt werden. Dann kann mit dem Klick auf „Next“ dieser Schritt abgeschlossen werden.

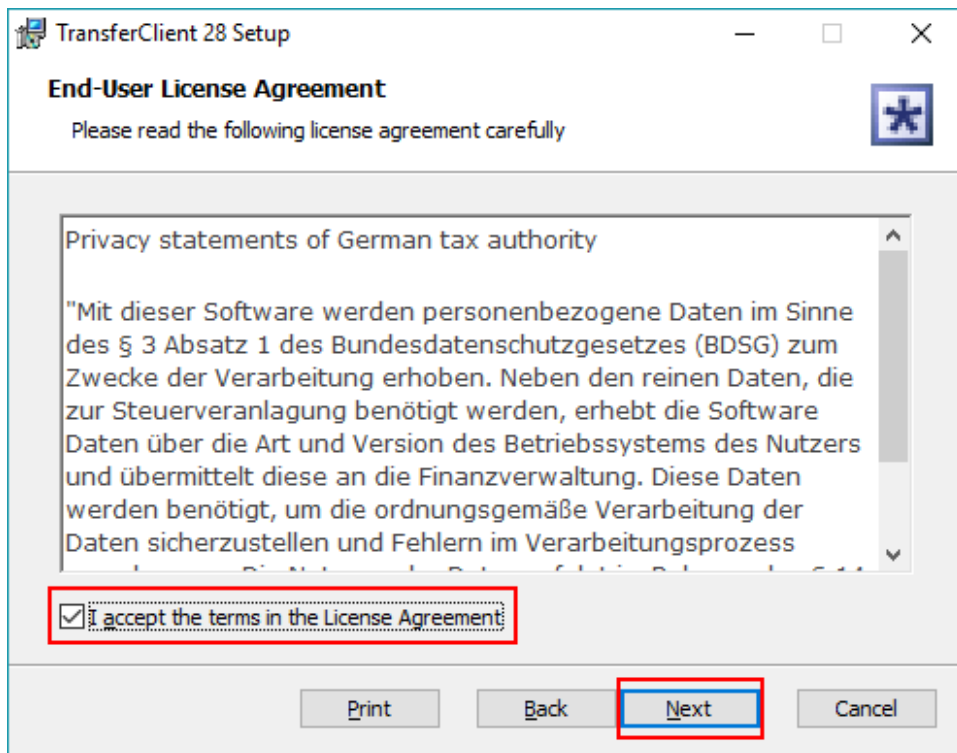


Schritt 4: Auswahl der Features

Auf dieser Seite kann man die zu Installierenden Features auswählen. Vat-ID Check und Proxy Service sind standardmäßig deaktiviert. Zum Aktivieren klicken Sie auf den Button mit dem 'X' Symbol und wählen Sie eine Option aus.

Der Vat-ID Check Service wird nur in Kombination mit dem Modul VAT@GTC benötigt. Sollten Sie dieses Modul nicht im Einsatz haben, können Sie das Modul deaktiviert lassen.

Proxy Service wird nur in Kombination mit dem Modul VAT@GTC benötigt. Sollten Sie nicht explizit dazu aufgefordert worden sein dieses Modul zu installieren lassen Sie dieses deaktiviert.


Mit dem Klick auf "Next" fortfahren.

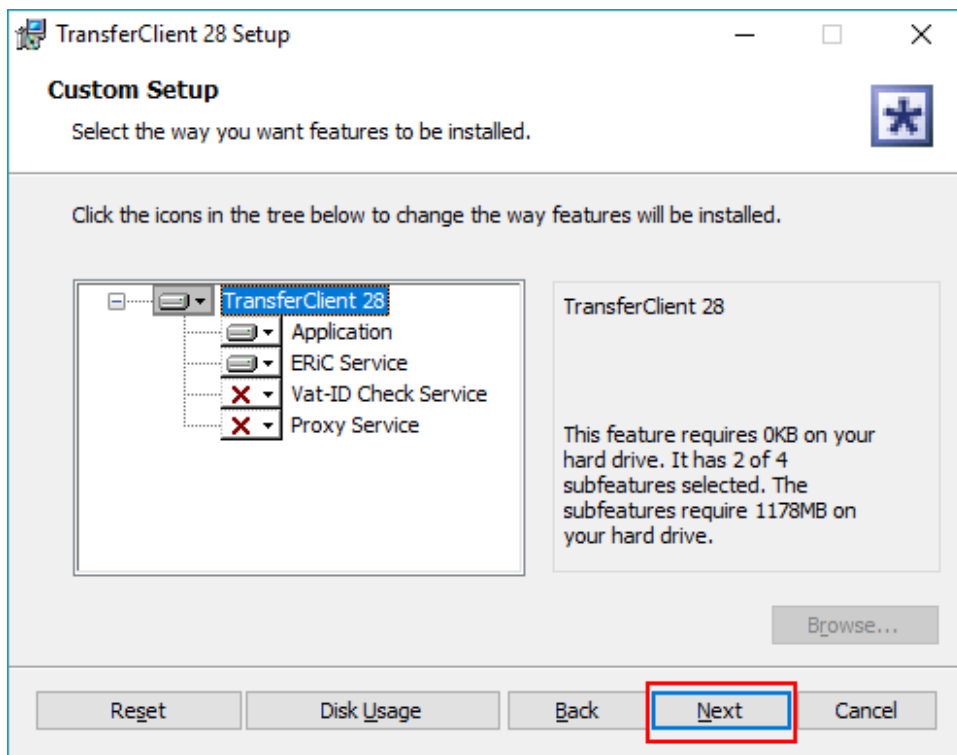

Schritt 5.1: Konfigurieren der Services

Hier wird festgelegt wie die Web Service URL lautet und wie der Name des Service lauten soll. Der Haken bei "Start Service after installation" steuert, ob der Service direkt nach der Installation gestartet werden soll.

Mit dem Klick auf "Next" gelangt man zum nächsten Schritt.

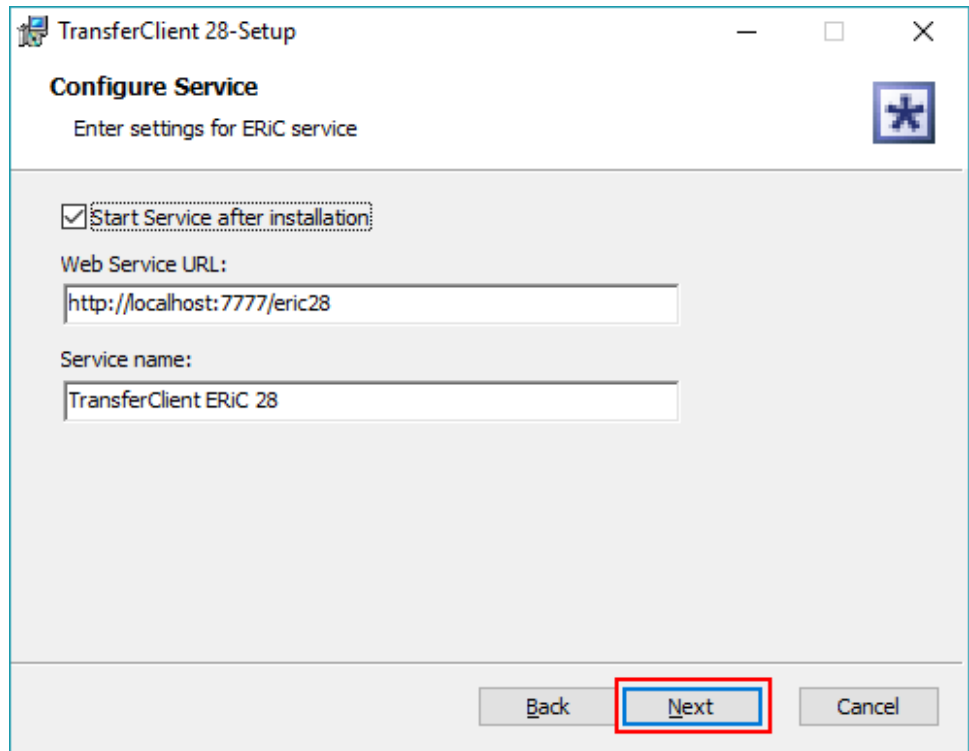


The screenshot shows a window titled "TransferClient 28-Setup" with a sub-header "Configure Service" and the instruction "Enter settings for ERiC service". A checkbox labeled "Start Service after installation" is checked. Below it, the "Web Service URL" field contains "http://localhost:7777/eric28" and the "Service name" field contains "TransferClient ERiC 28". At the bottom, the "Next" button is highlighted with a red rectangle.

Schritt 5.2: Konfigurieren des VAT-ID Check Service

Wenn ausgewählt wurde, dass auch der VAT-ID Check Service installiert werden soll, dann ist die nächste Seite die Konfigurationsseite dieses Services.

Hier kann man ebenfalls eine URL eintragen und dem Service einen Namen geben. Über den Haken "Start Service after installation" wird bestimmt, ob der Service nach der Installation gestartet werden soll.

Mit dem Klick auf "Next" bestätigen.

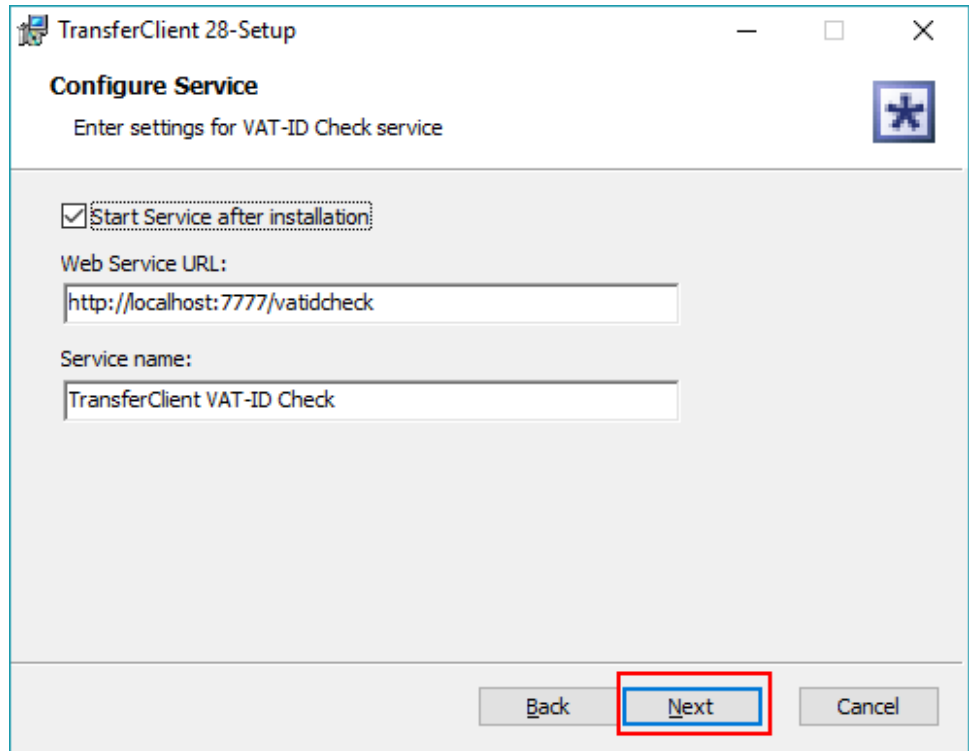

The screenshot shows a window titled "TransferClient 28-Setup" with a sub-header "Configure Service" and the instruction "Enter settings for VAT-ID Check service". A checkbox labeled "Start Service after installation" is checked. Below it, the "Web Service URL" field contains "http://localhost:7777/vatidcheck" and the "Service name" field contains "TransferClient VAT-ID Check". At the bottom, the "Next" button is highlighted with a red rectangle.

Schritt 5.3: Konfigurieren des Proxy Service

Wenn ausgewählt wurde, dass auch der Proxy Service installiert werden soll, dann ist die nächste Seite die Konfigurationsseite dieses Services.

Hier kann man ebenfalls eine URL eintragen und dem Service einen Namen geben. Über den Haken "Start Service after installation" wird bestimmt, ob der Service nach der Installation gestartet werden soll.

Damit der Proxy Service funktioniert muss eine Whitelist eingetragen werden. Dies ist eine Liste der URLs die von dem Proxy Service erreicht werden sollen. Man kann mehrere URLs durch Semikolon getrennt eintragen und reguläre Ausdrücke verwenden.

Mit dem Klick auf "Next" bestätigen.

TransferClient 28-Setup

Configure Service

Enter settings for Proxy service

Start Service after installation

Web Service URL:

Service name:

Whitelist:

Enter semicolon separated urls (Regular expressions are supported).

Back Next Cancel

Schritt 6: SSL/TLS für Web Service verwenden

Im nächsten Schritt wird festgelegt ob SSL/TLS für Web Service verwendet werden soll.

Über "Next" gelangt man zur nächsten Seite.

TransferClient 28-Setup

Configure Service

Enter settings for ERiC service

Use SSL/TLS for Web Services (HTTPS)


Hint: The usage of SSL/TLS requires to add a certificate to the specified web service ports in HTTP.sys.
To do so, open a command prompt and type 'netsh add sslcert'. Choose parameter values that fits your requirements.

Back Next Cancel

Schritt 7: Wahl des Installationsverzeichnis

Im nächsten Dialog kann der Installationspfad gewählt werden. Empfohlen wird die Installation in den vorgegeben Pfad.

Mit dem Klick auf "Next" bestätigen.

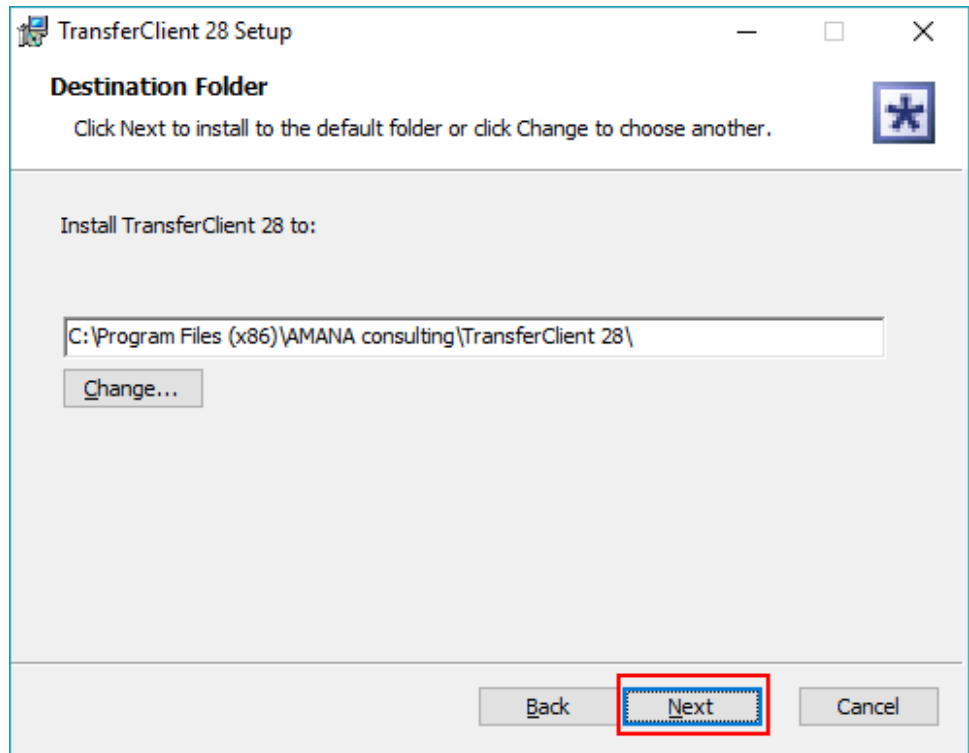


Schritt 8: Abschluss der Konfiguration

Über den Knopf "Back" kann auf die vorherigen Schritte zurück gegangen werden und die Einstellungen noch einmal geändert werden.


Sind alle Einstellungen korrekt kann mit einem Klick auf „Installieren“ die Installation gestartet werden.

Erscheint eine Sicherheitswarnung, so ist diese ist mit „Ja“ zu bestätigen.

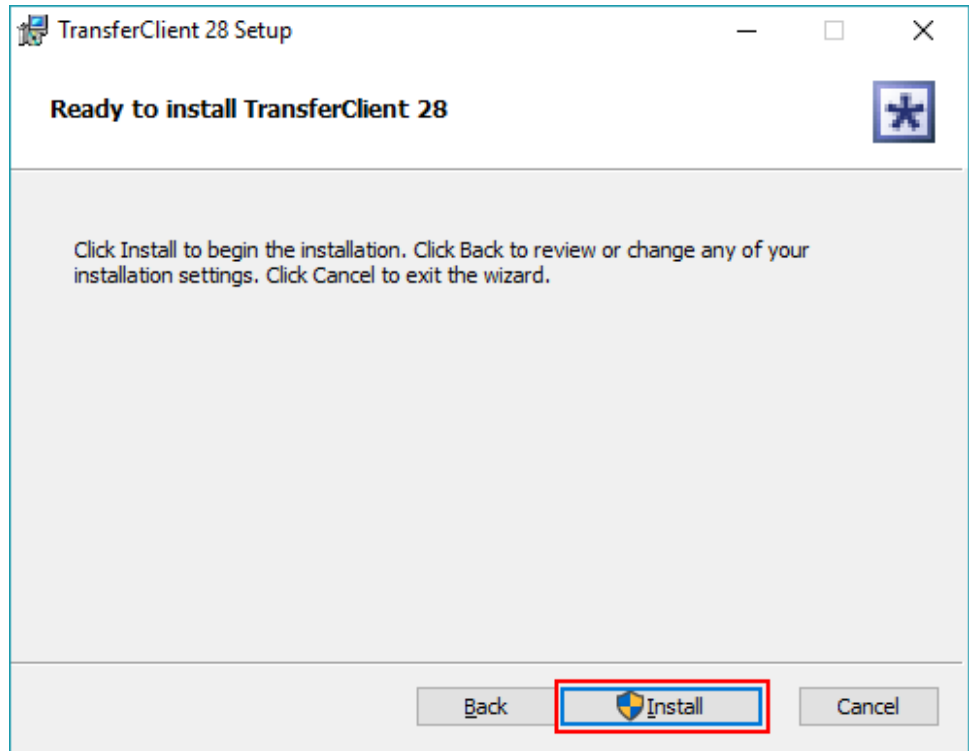


Schritt 9: Installation

Jetzt wird die Installation durchgeführt. Bitte warten Sie bis die Installation abgeschlossen ist.

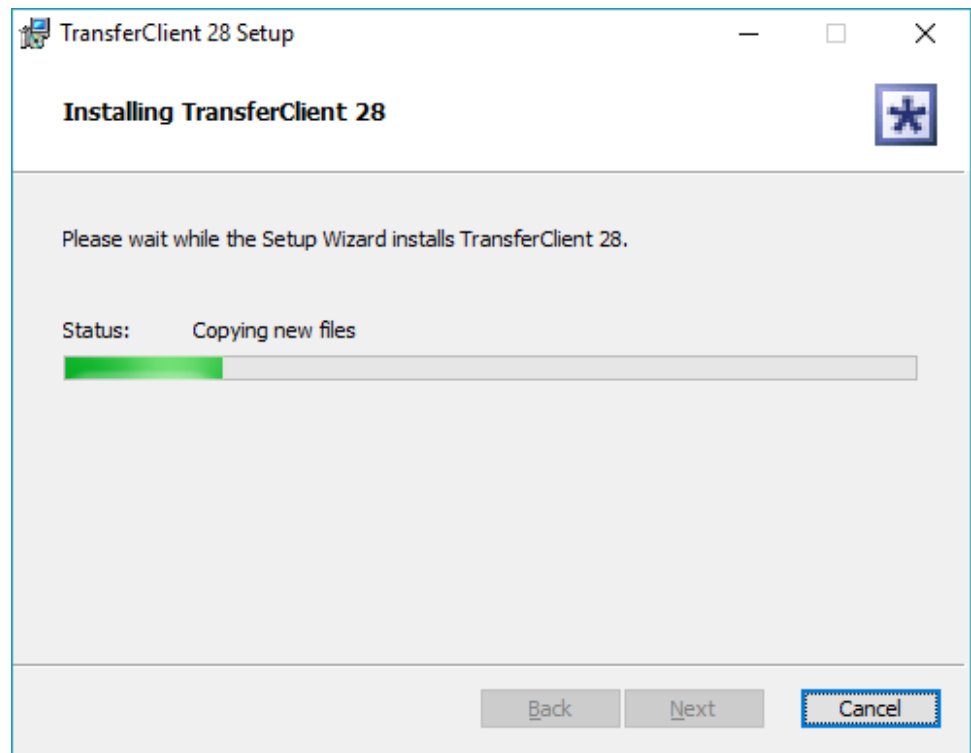


Schritt 10: Beenden des Windows-Installers

Nach der Installation kann das Menü mit einem Klick auf „Finish“ beendet werden. Der TransferClient steht danach zur Benutzung bereit.

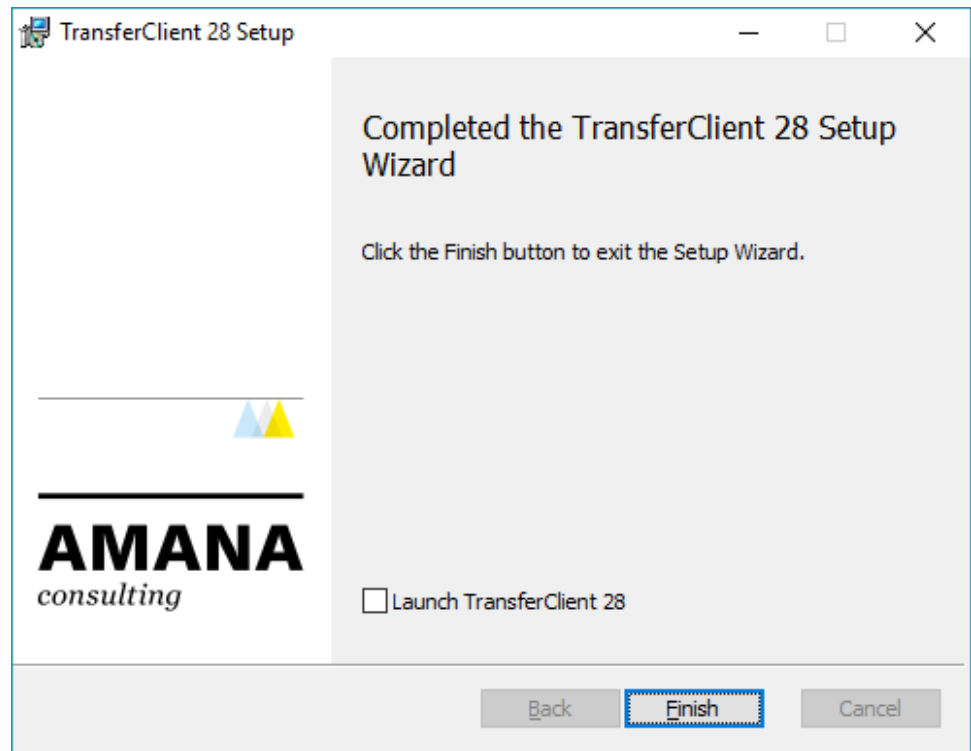

Schritt 11: Service im Task-Manager

Die installierten Service sollten jetzt im Task-Manager unter "Dienste" angezeigt werden. Hier können sie gestartet oder beendet werden.

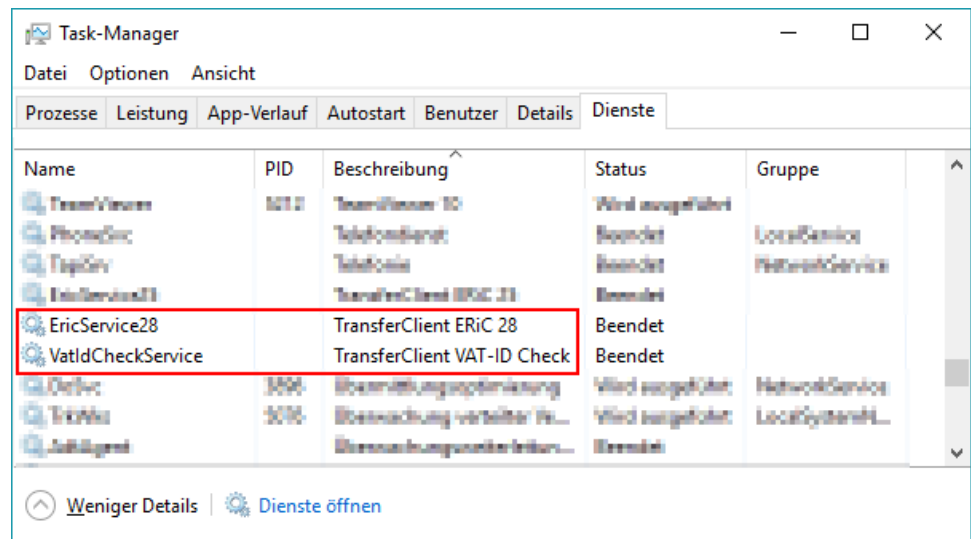

English

Step 0: Preparation for Installation


If an older version of the TransferClient is already installed the following steps have to be considered before the installation:

Please ensure the Microsoft .NET Framework version 4.7.2 is installed. If that is not the case, install it first. The installation file is to be downloaded under <https://support.microsoft.com/en-gb/help/4054530/microsoft-net-framework-4-7-2-offline-installer-for-windows>.

Start the installation with a doubleclick on the downloaded file. In case a security warnig shows up, confirm it with "yes". After that follow the guidelines of the installation routine of the .NET Framework.


Step 1: Begin

Afterwards the old version of the TransferClient can be deinstallend and the new installation can be started. For that purpose start the Windows installer-paket „TransferClient-Release-X.msi“.

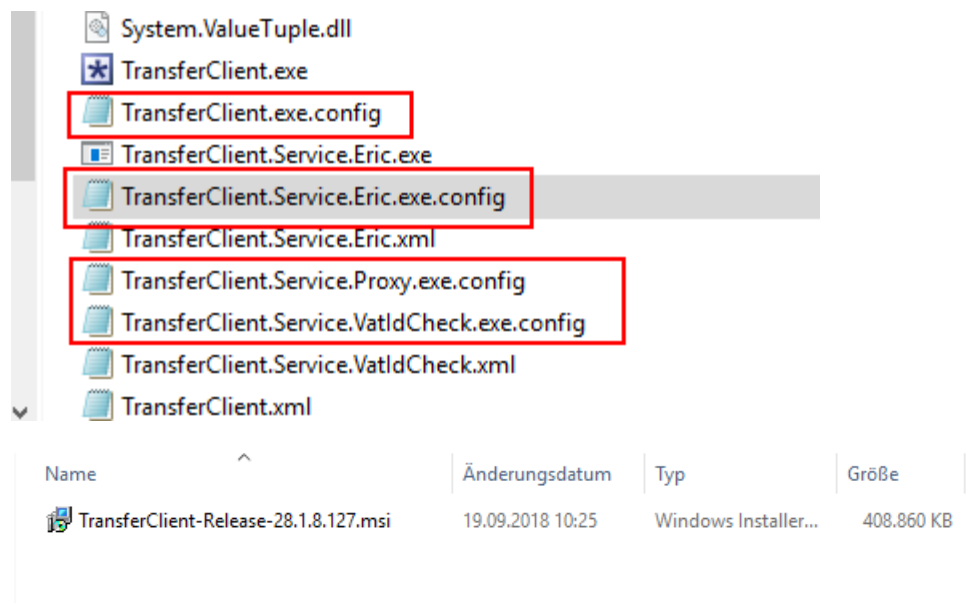


Step 2: Welcome screen

If all precondition are fulfilled the actual installation of the TransferClient can begin. Just follow the guidelines of the routine by clicking "Next" in the welcome screen.

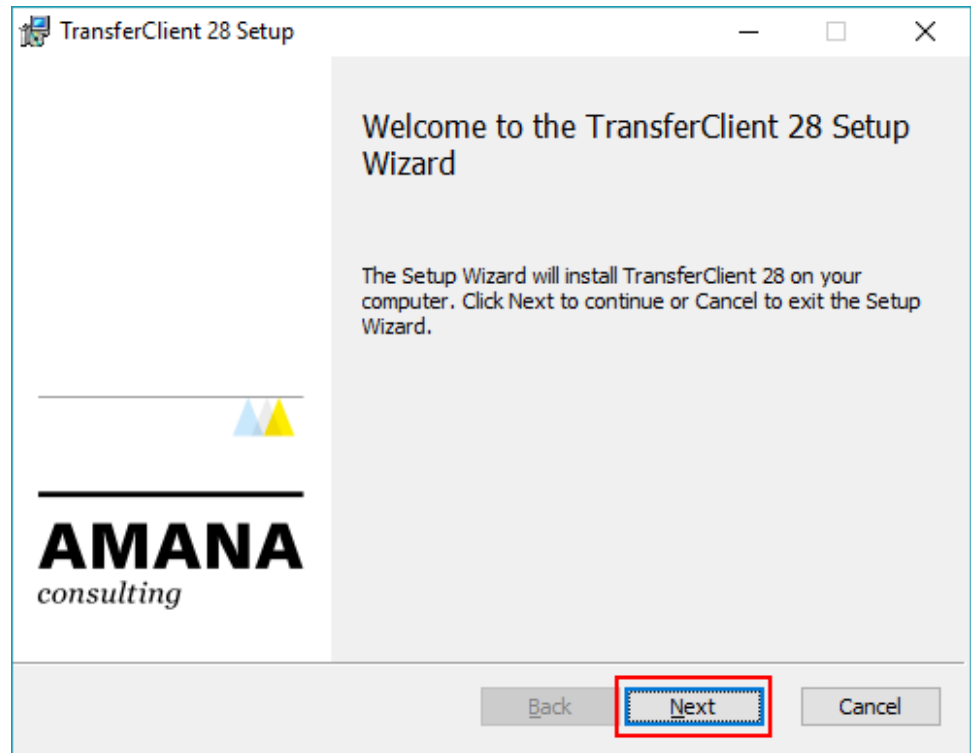

Step 3: License Agreement

On the next page are the license agreement located. They have to be accepted to install the TransferClient. The checkbox has to be checked at "I accept the terms in the Licence Agreement". After that the step is terminated with a click on "Next".

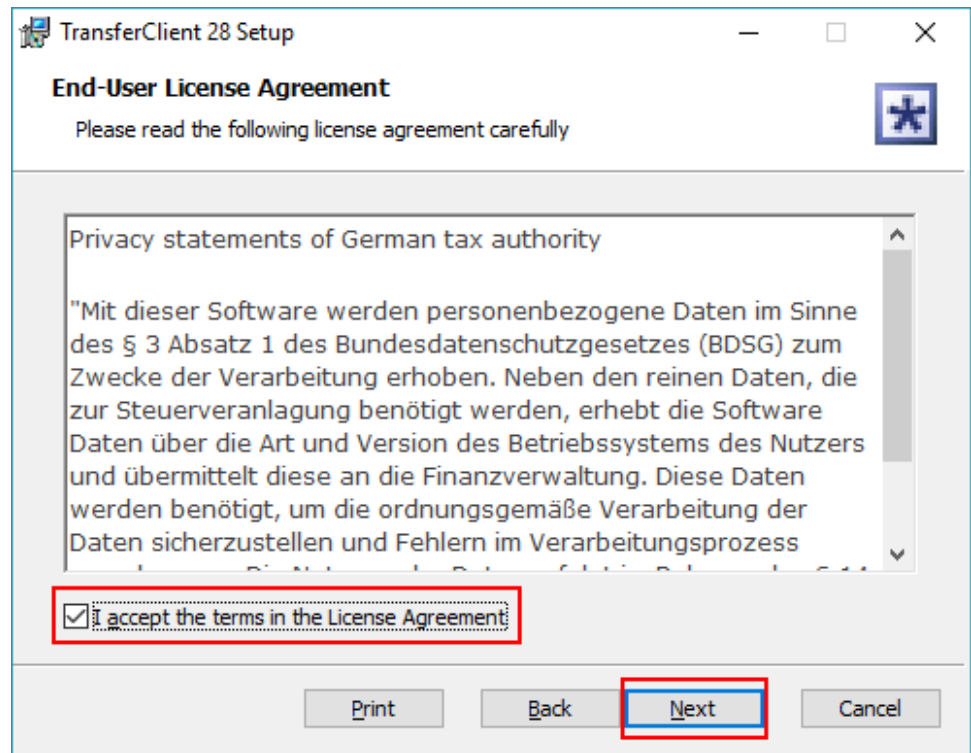


Step 4: Selection of the Features

On this page the required features are selected. VAT-ID Check and Proxy Service are deactivated by default. To activate a feature click on the button with a 'X' symbol and choose an option.

The Vat-ID Check Service is only required in combination with the VAT@GTC module. If you are not using this module, you can leave it deactivated.

Proxy Service is only required in combination with the VAT@GTC module. If you have not been explicitly asked to install this module, leave it deactivated.


Proceed with a click on "Next".

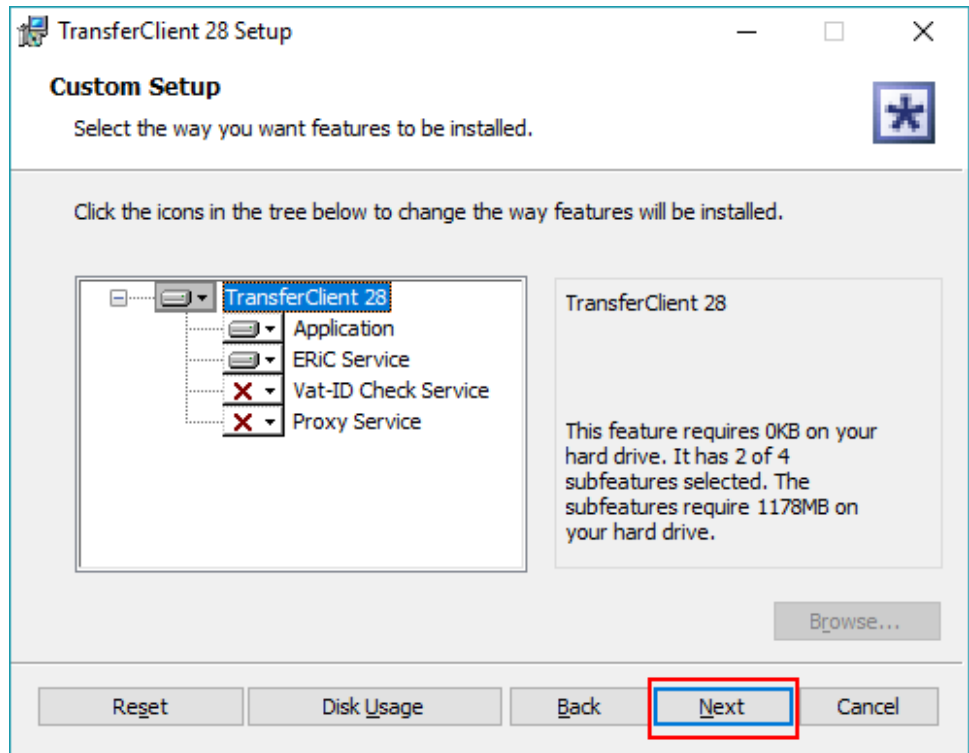

Step 5.1: Configuration of the Services

At this point Web Service URL is decided and the name of the service. The check of the checkbox "Start Service after installation" manages, if the service starts directly after the installation.

Click on "Next" to proceed to the next step.

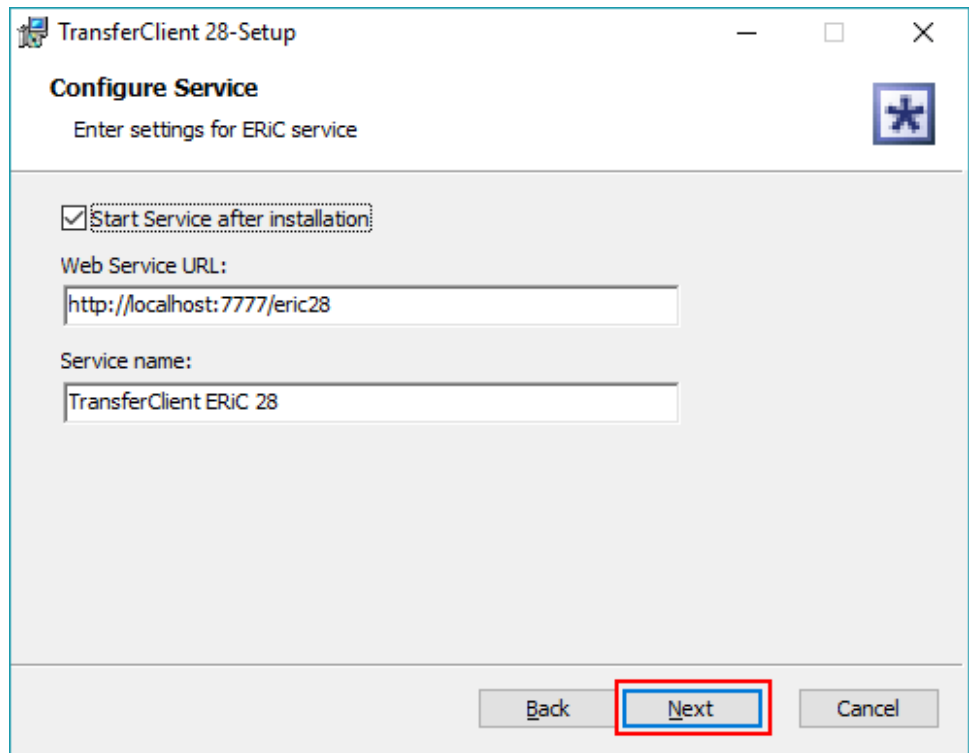


Step 5.2: Configuration of VAT-ID Check Service

If the feature VAT-ID Check is selected to be installed, the next page is the configuration page of the service.

At this point Web Service URL is decided and the name of the service. The check of the checkbox "Start Service after installation" manages, if the service starts directly after the installation.

Click on "Next" to proceed to the next step.

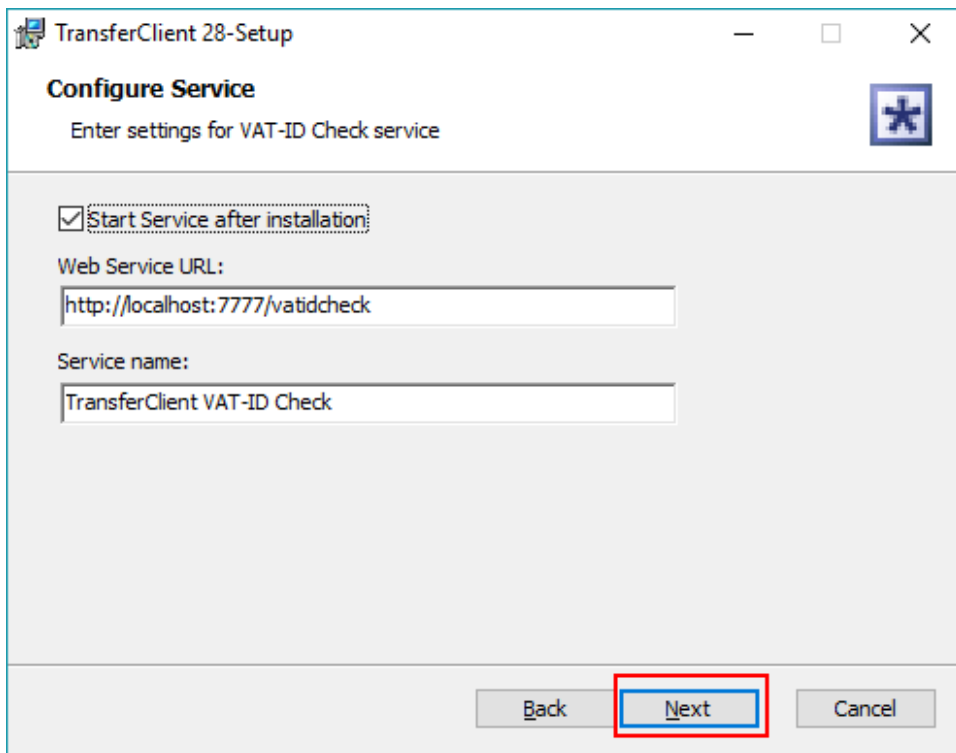

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "TransferClient 28-Setup" with a subtitle "Configure Service". Below the subtitle is the instruction "Enter settings for VAT-ID Check service". There is a checkbox labeled "Start Service after installation" which is checked. Below this are two text input fields: "Web Service URL:" containing "http://localhost:7777/vatidcheck" and "Service name:" containing "TransferClient VAT-ID Check". At the bottom right, there are three buttons: "Back", "Next" (highlighted with a red box), and "Cancel".


Step 5.3: Configuration of the Proxy Service

If the feature Proxy Service is selected to be installed, the next page is the configuration page of the service.

At this point Web Service URL is decided and the name of the service. The check of the checkbox "Start Service after installation" manages, if the service starts directly after the installation.

It has to be enlisted a whitelist so that the proxy service is functioning. That is a list of the URLs which should be reachable by the proxy service. It is possible to enter multiple URLs which are separated by semicolon. Regular expressions are supported.

Click on "Next" to proceed to the next step.

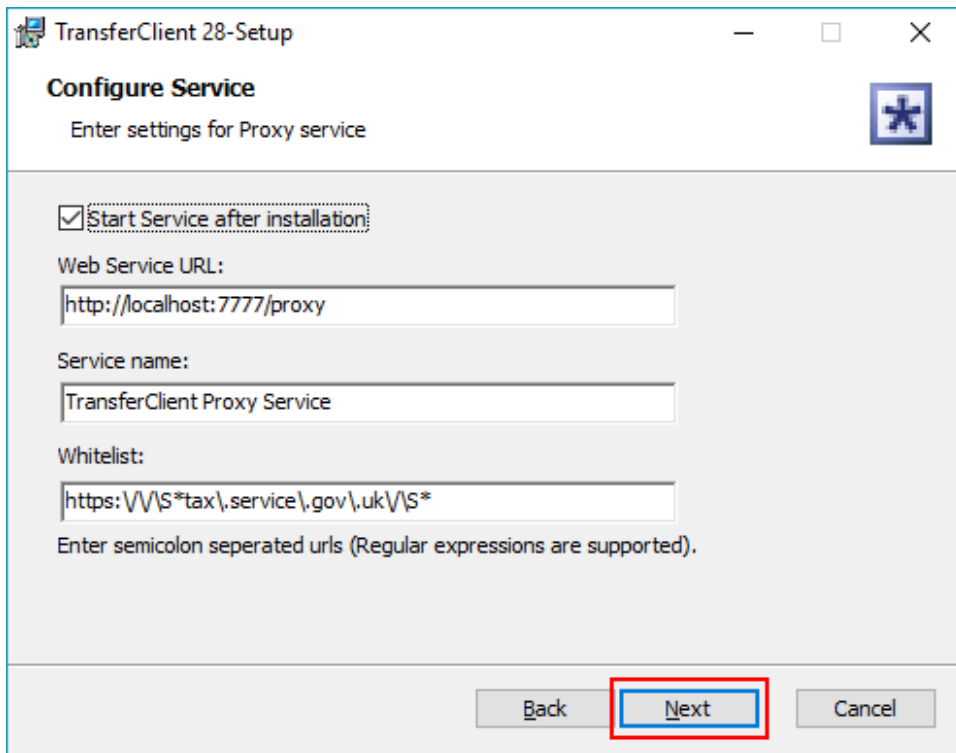


The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "TransferClient 28-Setup" with a subtitle "Configure Service". Below the subtitle is the instruction "Enter settings for Proxy service". There is a checkbox labeled "Start Service after installation" which is checked. Below this are three text input fields: "Web Service URL:" containing "http://localhost:7777/proxy", "Service name:" containing "TransferClient Proxy Service", and "Whitelist:" containing "https://\S*tax\.service\.gov\.uk\S*". Below the "Whitelist:" field is the instruction "Enter semicolon separated urls (Regular expressions are supported)". At the bottom right, there are three buttons: "Back", "Next" (highlighted with a red box), and "Cancel".

Step 6: Use SSL/TLS for Web Services

In the next step it is decided if the web services will use SSL/TLS.


Click on "Next" to arrive at the next step.

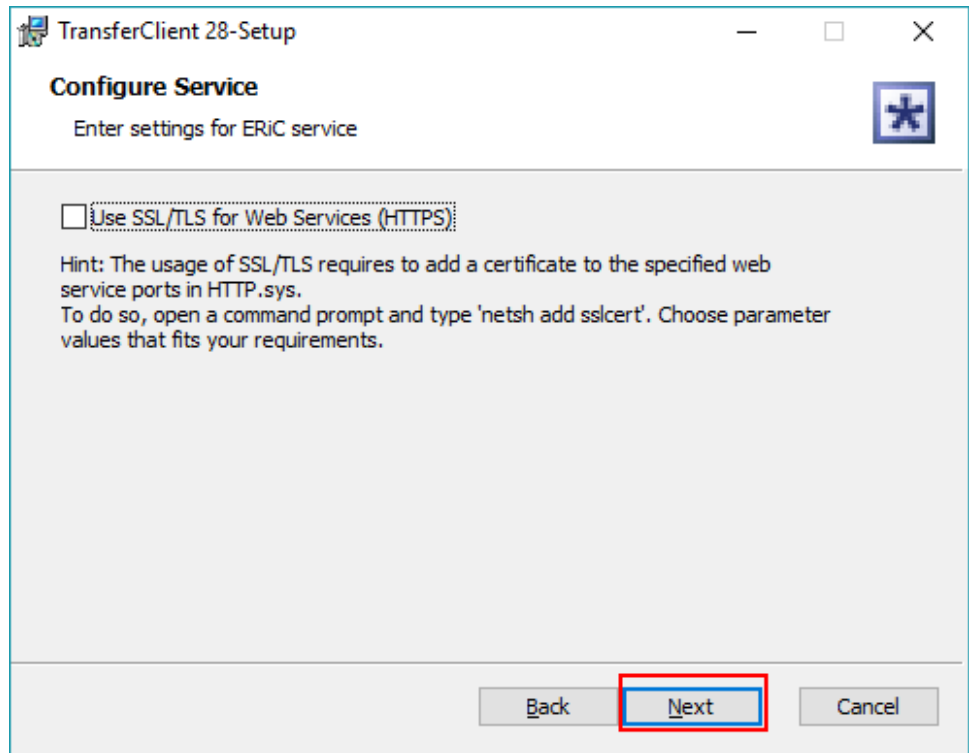

Step 7: Installation path

Choose the installation path in the next dialog.

Proceed with a click on the "Next"-Button.

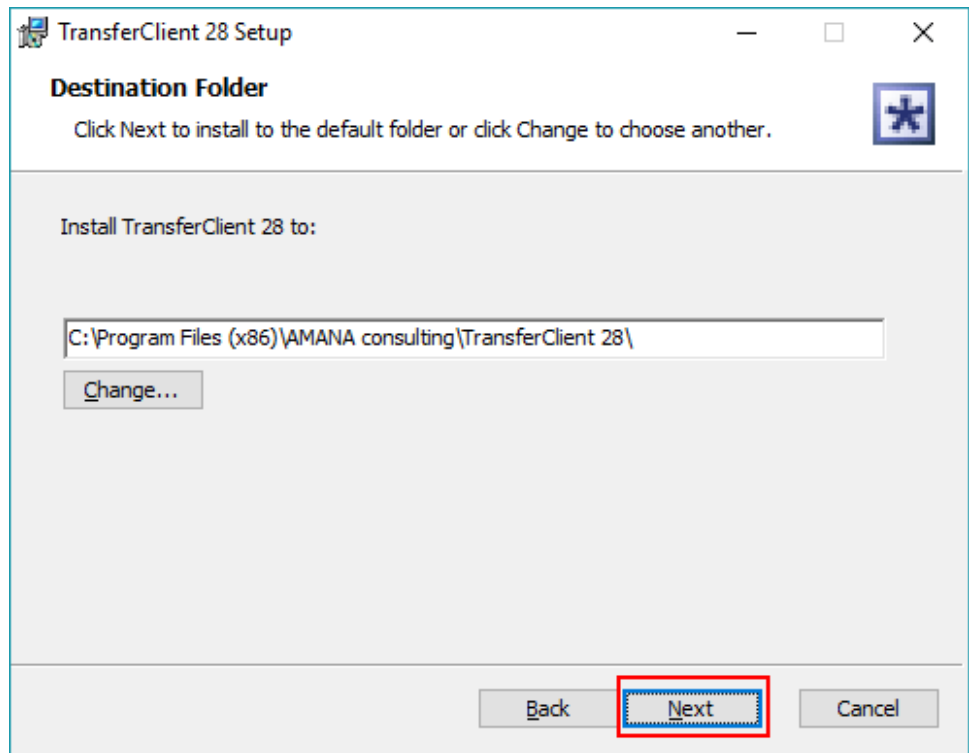


Step 8: Finish the configuration

Click "Back" to review or change any of your installation settings.


When all settings are correct click "Install" to begin the installation.

In case a security warnig shows up, confirm it with "yes".

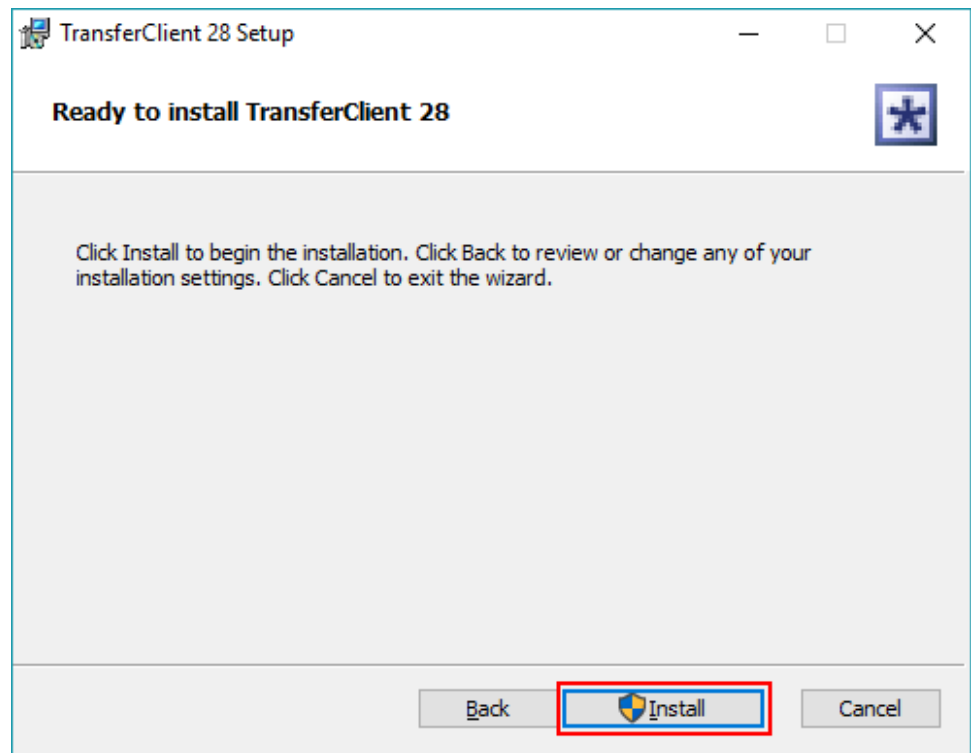


Step 9: Installation

Now the installation is realised. Please wait until the installation is completed.

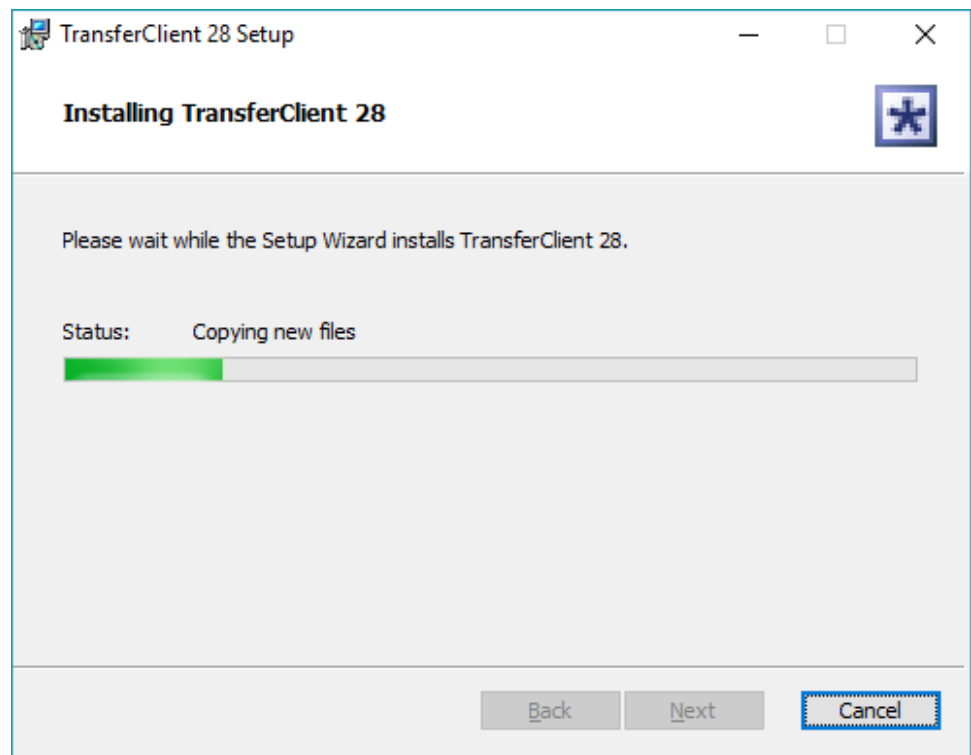

Step 10: Finish the Windows-Installer

After the installation the wizard can be closed with a click on "Finish". The TransferClient is now ready for use.

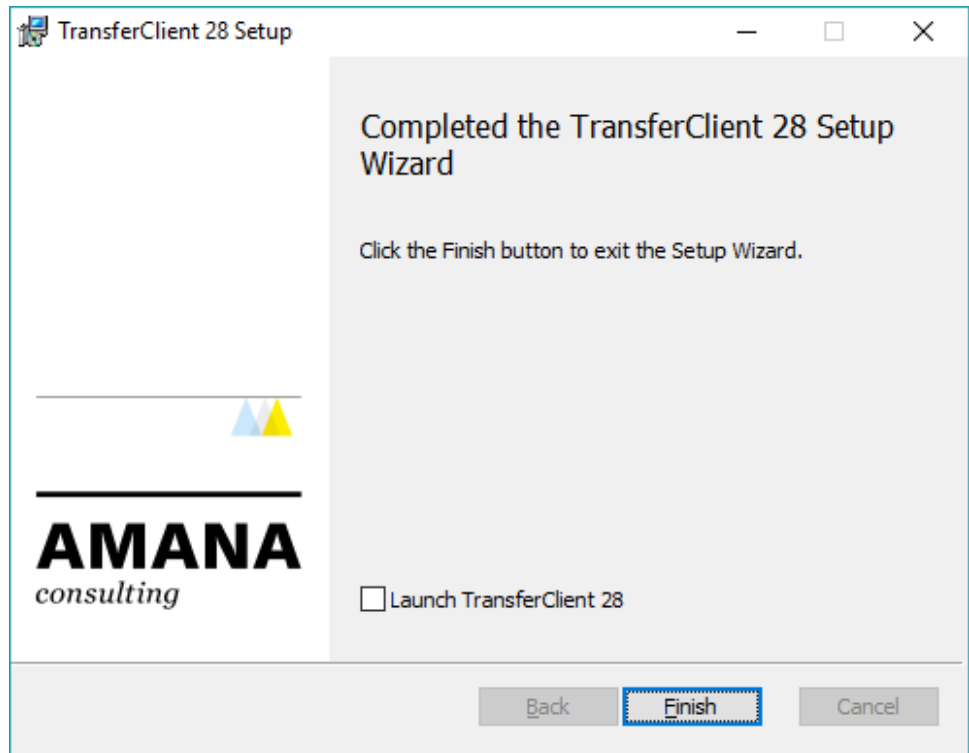

Step 11: Services in the Task-Manager

The installed services should now appear in the Task-Manager under "Services". Here they can be started or ended.

